

## SPECIFICATIE KOZ TYPE B-TOOL

**Toepassing** : De KOZ B-tool is het gereedschap om KOZ kabelklemmen en blokken te kunnen monteren op een rechte of ronde paal, zonder deze te beschadigen door te boren of te zagen. De KOZ B-tools zijn universeel en kunnen voor alle types kabelklemmen en blokken gebruikt worden. De KOZ B-tools kunnen ook gebruikt worden om andere producten te monteren op rechte of ronde palen.



**Maatvoering** : Er zijn 2 types van de KOZ B-tool.

*B-tool S*, is geschikt voor:

KOZ ST 18-26, 26-38, 36-52, 50-75

KOZ STC 21-38, 36-52, 46-75

KOZ TRI eco 24-35, 33-46, 47-66

KOZ UNI 3x 13-32, 4x 13-32, 3x 30-49, 4x 30-47, 3x 45-67

KOZ SQ 28, 25-35


*B-tool L*, is geschikt voor:

KOZ ST 75-100, 100-130

KOZ STC 72-100, 100-130, 120-160

KOZ TRI eco 67-82

KOZ TRI 25-40, 38-53, 53-66, 67-82, 82-98

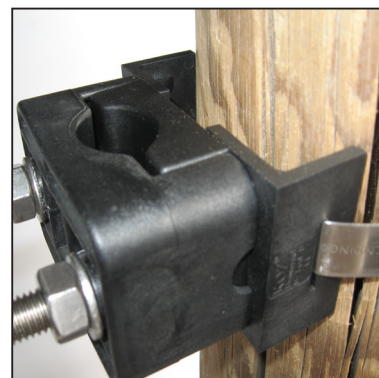

**Materiaal** : Zwart polyamide, glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen. Halogeen vrij en weerstand biedend tegen radioactieve en UV stralen, zout water, ozon, oliën, brandstoffen, zuren en loozouten.



**Vuurvastheid** : UL94 V-0 classificatie conform DIN 5510-2:2009 met vuurvastheidsklasse S3, rook SR2 druipe ST-2.


**Buigsterkte** : 210 N/mm<sup>2</sup>

**Treksterkte** : 120 N/mm<sup>2</sup>

**Therm. uitzetting** : 0,01% per 10°C temperatuur toename.

**Temperatuur** : Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.

**Extra voordelen** : B-tools kunnen worden gemonteerd met "Bandit band". U kunt de B-tools draaien bij montage afhankelijk van de diameter van de kabel (zie afbeeldingen).

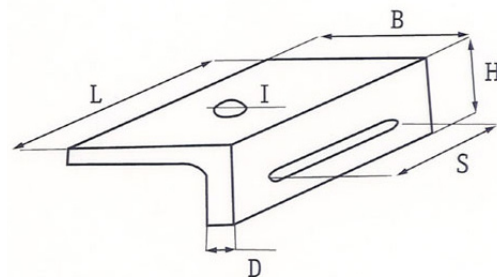

Afmetingen in millimeters

Type	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool S	60	35	12,5	5	26-2	32
KOZ B-tool L	80	42	14,5	6	40-2	34