

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ ST RANGE

CONFIGURATION: INSTALLATION DU PROFILÉ EN C / RAIL

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 2x rondelles | 4x écrous | 2x écrous coulissants | 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

Compatible avec les types de serre-câbles de la série KOZ® ST:

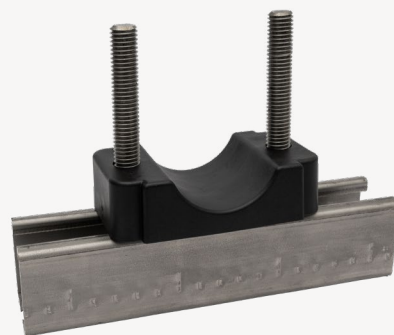

ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Configuration du profilé en C / Rail

Placez la partie inférieure au sommet du rail à l'aide des écrous coulissants et des tiges filetées.

2x

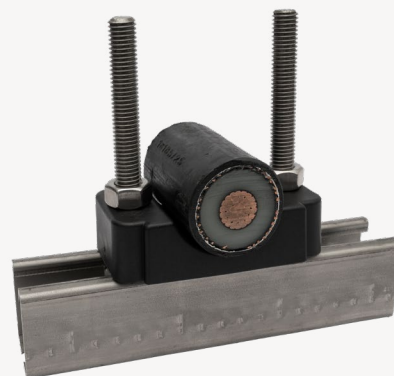
**2**

Câbles

Fixez la partie inférieure du serre-câble à l'aide de deux écrous, puis placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x

**3**

Partie supérieure

Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

