

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ ST

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV (PROFIL C/KOĽAJNÍČKA)

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 4x matica | 2x posuvná matica | 1x kábllová príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s radom kábllových svoriek KOZ® série ST:


ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite spodnú časť na hornú časť koľajničky pomocou posuvných matic a závitových tyčí.

2x

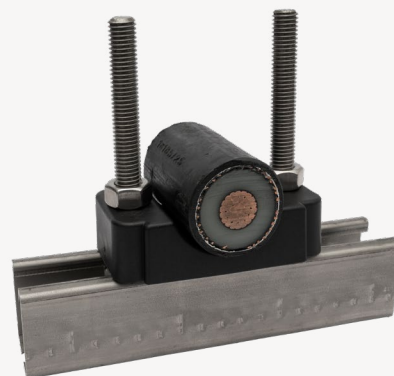

**2**

Káble

Zaistite spodnú časť kábllovej príchytky pomocou dvoch matic a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x

**3**

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

