


SPECIFICATIE KOZ KABELKLEM STC 120-160

Toepassing:	Geschikt voor het monteren van enkel- en meeraderige laag- midden- en hoogspanningskabels.
Maatvoering:	Voor kabels met een nominale buitendiameter van 120 t/m 160 mm.
Materiaal:	Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.
Vuurvastheid:	UL94 V-0 classificatie conform DIN 5510-2:2009 met vuurvastheidsklasse S3, rook SR2 druipen ST-2.
Standaarden:	Gecertificeerd conform de internationale norm NEN-EN-IEC 61914:2016.
Temperatuur:	Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.
Voordelen:	Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren, agressieve chemicaliën en radioactieve straling. Geen oxidatie, corrosie, magnetisme of geleiding. Halogeenvrij en geen scherpe hoeken. Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.
Extra mogelijkheden:	Het centrale bevestigingsgat in de onderschaal van de STC klem geeft u meer mogelijkheden voor installatie op masten en palen, alsook op beton en op strut rails.

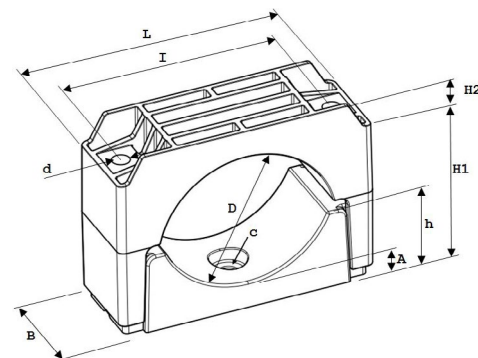

Aanhaalmoment voor het bevestigingsmateriaal: 5 – 8 Nm.
(mede afhankelijk van de voorschriften van de kabelfabrikant).

Testen zijn uitgevoerd door KEMA, SGS, KU Leuven, UL en Schneider.

Het vermelde product in deze datasheet wordt geproduceerd in overeenstemming met de laatste EU Directive 2011/65/EU (RoHS), en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen conform REACH.

AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	DØ	L	B	I	dØ	H1	H2	h	A	C	Kracht (N)
KOZ STC 120-160	120-160	230	80	190	15,5	145-185	23	71	24	14,5	48.000