


SPECIFICATIE KOZ TYPE B-TOOL L

Toepassing:	De KOZ B-tool L is het gereedschap om KOZ kabelklemmen en blokken te kunnen monteren op een rechte of ronde paal, zonder deze te beschadigen door te boren of te zagen. De KOZ B-tool L kan ook gebruikt worden om andere producten te monteren op rechte of ronde palen.
Maatvoering:	B-tool L, is geschikt voor: KOZ ST 75-100, 100-130, 120-160 KOZ STC 72-100, 100-130, 120-160 KOZ TRI eco 67-82 KOZ TRI 25-40, 38-53, 53-66, 67-82, 82-98
Materiaal:	Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.
Vuurvastheid:	UL94 V-0 en classificatie conform EN 45545-2: 2020 – Spoorwegtoepassingen. Vereiste instelling R22,R23 / Gevarenniveau HL1,HL2.
Temperatuur:	Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.
Voordelen:	Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren en agressieve chemicaliën. Geen oxidatie, corrosie, magnetisme of geleiding. Halogeenvrij en geen scherpe hoeken. Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.
Extra mogelijkheden:	B-tools kunnen worden gemonteerd met "Bandit band". U kunt de B-tools draaien bij montage afhankelijk van de diameter van de kabel.

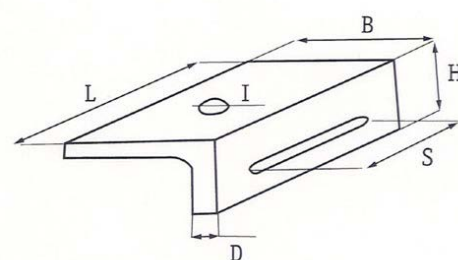

AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool L	80	42	14,5	6	40-2	34